

SERIE PRES

PRES 10 y PRES-16-1115-230

KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO
DE AGUA A PRESIÓN

FICHA TÉCNICA

ALTAMIRA® SERIE PRES

PRES 10 y PRES-16-1115-230

ESPECIFICACIONES

Este Kit de control es ideal para el ensamble de sistemas de presión compactos y de operación automática. Ya que no necesita de un tanque precargado, switch de presión, etc.

APLICACIONES

- Residenciales
- Comerciales

VENTAJAS


- Automático
- Compacto
- Silencioso
- Fácil de instalar
- Incluye: manómetro de diseño desmontable, leds indicadores y pulsador de rearme manual
- Válvula check integrada
- No requiere mantenimiento
- Protección contra trabajo en seco
- Rearme automático

Ventajas adicionales en el modelo PRES-16-1115-230:


- Voltaje dual (115 ó 230)
- Presión de arranque ajustable (22 - 43.5 psi)
- Conexión de descarga con inserto en bronce

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Temperatura ambiente máxima: 60° C
- Presión máxima de trabajo: 145 psi
- Grado de protección: IP65
- Rango presión de arranque:
PRES 10 22.5 ± 2.5 psi (No ajustable)
PRES-16-1115-230 22 - 43.5 psi (Ajustable)

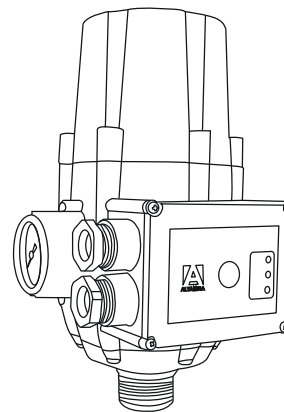

PRES 10

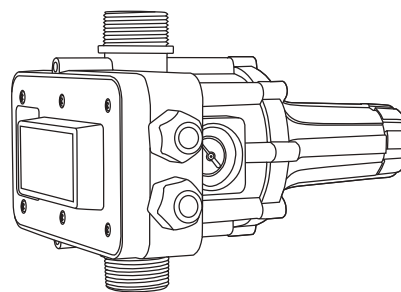

PRES-16-1115-230

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

